

235/300 EX

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behúzó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.350 kg
 Garat	1.020 x 940 mm
Aprítóház 270° forgatható	



A Schliesing aprítógépek megfelelnek a mindenkor biztonsági előírásoknak DIN-EN 13525. Az épített dízelmotorok megfelelnek az EU 97/68 III. A fokozatú kipufogógáz normatívának.

- Tömör, erőteljes, magas teljesítmény- most 270° -ban forgatható aprítóházzal is rendelhető!
- 2 különböző motorizálással szállítható
- Felhasználó orientált, szervíz és karbantartásbarát, megbízható
- Zajscsökkentett vágás opció: zajscsökkentett, biztonságos,és mindez alacsonyabb üzemeltetési költségnél
- További kialakítási opciók

MOTOR ÉS FUTÓMŰ

- 4-hengeres Kubota-dízelmotorok: **235 EX** 26,2 kW (35,6LE)-vel, **300 EX** turbó-dízel 33 kW (45LE), mindkettő vízhűtéses
- Ipari- szabadonfutó kuplung, automatikus működés az aprítótárcsa és a motor között
- Power-Control-rendszer beleértve percszámlálóval (opcionális)
- Horganyzott a korrózióknak ellenálló egytengelyű futómű (80 km/h)-kérésre 100 km/h verzió is rendelhető
- Erős acéllemez-sárvédő
- Forgatható aprítóház valamennyi kívánt munkapozícióban
- Vonószerkezet ráfutófékkel és golyós kuplunggal, vagy DIN von-ószemmel (opcionálisan: magasságban állítható vonószerkezet)
- Támasztó kerék elöl és támasztólábak hátul
- Üzemanyagtartály (kb. 34l) mennyiség kijelzővel
- Világítás StVZO (ütközésvédelemmel)
- TÜV-szakvélemény és ABE (D, NL,F)
- Gumibroncs 195/70 R14 96N

HÁZ / GARAT / KIFUVÓCSÓ

- Forgatható kifúvócső golyós forgókereszttel és állítható szórófedéllel (GS normának megfelelő)
- Lényeges gépalkatrészek zajizolációval (különösen a fedél)
- Behordó garat csappantyúval a CE-normának megfelelően, 1.500 mm behordó mélység
- Egyedi lakkozás RAL-színekben opcionális

JG-MAX BT
H-6500 Baja,Grassalkovich u.3-1, Tel.: +36/70-537-5387, +36/79-427-348
E-mail: info@jgmax.hu, Web: www.jgmax.hu

 **schliesing**
www.schliesing.com

425 EX/TX

 Rönkfa	22 cm átmérőig
 Behúzó szélesség	300 mm
 Súly	kb. 1.950 kg (EX)
 Súly	kb. 2.000 kg (TX)
 Garat	1.170 x 1.035 mm
A Schliesing középosztály újragondolva!	



A Schliesing aprítógépek megfelelnek a mindenkor biztonsági előírásoknak DIN-EN 13525. Az épített dízelmotorok megfelelnek az EU 97/68 III. A fokozatú kipufogógáz normatívának.

- A Schliesing középkategóriás saját motoros belépő modellje, új károsanyag kibocsátás csökkentett digitális motorteknikával:halk, erős, fogyasztóbarát és a legkedvezőbb kipufogó értékre beállított
- Erős Hatz-turbó- dízelmotor Common-Rail technológiával Hosszú karbantartási intervallum (400h)
- Egytengelyes futómű (EX) erősített tengellyel vagy opcionálisan tandem futóművel (TX)
- Aprítóház szériában 270°-ban forgatható
- Opcionálisan hidraulikus kerékhajtással

MOTOR ÉS FUTÓMŰ

- Vízhűtéses 4-hengeres Hatz-turbó-dízelmotor (Common-Rail technológia) 36,4 kW (49,5 LE)
- Ipari- szabadonfutó kuplung, automatikus működés az aprítótárcsa és a motor között
- Power-Control-rendszer (opcionális)
- Horganyzott a korrózióknak ellenálló egytengelyű futómű (80km/h)-kérésre 100 km/h verzió is rendelhető
- Erős acéllemez-sárhányó
- Aprítóház 270°-ban forgatható
- Magasságban állítható vonószerkezet ráfutófékkel (golyós kuplung vagy DIN vonószem)
- Opcionális: hidraulikus kerékhajtás (EX)
- Világítás StVZO (ütközésvédelemmel)
- TÜV-szakvélemény és ABE
- Gumibroncs 205 R14C (EX) vagy 185/70 R14 (TX)

HÁZ / GARAT / KIFUVÓCSÓ

- Forgatható kifúvócső(külső szigeteléssel) golyós forgókereszttel és állítható szórófedéllel (GS normának megfelelő)
- A legtöbb gépalkatrész horganyzott
- Lényeges gépalkatrészek hatásos zajizolációval (különösen az aprító-burkolat és kifúvócső)
- Behordó garat csappantyúval a CE-normának megfelelően, 1.500 mm behordó mélység
- Egyedi lakkozás opcionális
- Opcionális: kifúvócső különböző hosszúságba, belső szigetelés

JG-MAX BT
H-6500 Baja,Grassalkovich u.3-1, Tel.: +36/70-537-5387, +36/79-427-348
E-mail: info@jgmax.hu, Web: www.jgmax.hu

 **schliesing**
www.schliesing.com

495 EX/TX

 Rönkfa	24 cm átmérőig
 Behúzó szélesség	300 mm
 Súly	kb. 1.950 kg (EX)
 Súly	kb. 2.000 kg (TX)
 Garat	1.170 x 1.035 mm
Power-középosztály az EURO III B károsanyag kibocsátás norma	



A Schliesing aprítógépek megfelelnek a mindenkor biztonsági előírásoknak DIN-EN 13525. A 495 EX/TX -ben beépített dízelmotor megfelel az EU 97/68 III. B fokozatú kipufogógáz normatívának.

- Erősebb közép kategóriás saját motoros aprítógép újabb, károsanyag kibocsátás csökkentett motorteknika: dízel részecske szűrő nélkül is megfelel az EURO III B kipufogógáz normájának.
- Erős Hatz-turbó-dízelmotor Common-Rail technológiával: biztonságos,csökkentett kipufogógáz kibocsátás, könnyű és kompakt,egyenletes és állandó forgónyomaték. Hosszú karbantartási intervallum (400h)
- Egytengelyes futómű (EX) erősített tengellyel vagy opcionálisan tandem futóművel (TX)
- Aprítóház szériában 270°-ban forgatható

MOTOR ÉS FUTÓMŰ

- Vízhűtéses 4-hengeres Hatz-turbó-dízelmotor (Common-Rail-technológia) 55 kW (74,8 LE) és magas fordulatszám (max. 240 Nm)
- Ipari- szabadonfutó kuplung, automatikus működés az aprítótárcsa és a motor között
- Power-Control-rendszer (opcionális)
- Horganyzott a korrózióknak ellenálló egytengelyű futómű (80km/h) vagy tandem futómű (TX)
- Erős acéllemez-sárvédő
- Aprítóház 270°-ban forgatható
- Magasságban állítható vonószerkezet ráfutófékkel (golyós kuplung vagy DIN vonószem)
- Üzemanyagtank (kb. 60l) mennyiség kijelzővel
- Világítás StVZO (ütközésvédelemmel)
- TÜV-szakvélemény és ABE (D, NL,F)
- Nehézármű gumibroncs 205/65 R17,5 (EX) vagy 185/70 R14 (TX)
- Opcionálisan rendelhető:dízel részecskeszűrő

HÁZ / GARAT / KIFUVÓCSÓ

- Forgatható kifúvócső golyós forgókereszttel és állítható szórófedéllel (GS normának megfelelő)
- Lényeges gépalkatrészek hatásos zajizolációval (különösen az aprító-burkolat)
- Behordó garat csappantyúval a CE-normának megfelelően, 1.500 mm behordó mélység
- Egyedi lakkozás RAL-színekben opcionális

JG-MAX BT
H-6500 Baja,Grassalkovich u.3-1, Tel.: +36/70-537-5387, +36/79-427-348
E-mail: info@jgmax.hu, Web: www.jgmax.hu

 **schliesing**
www.schliesing.com

235 MXRH / 300 MXRH

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behúzó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.900 kg
 Garat	1.020 x 940 mm
Magasságban állítható hernyótalp a maximális talajszinthez	



A Schliesing aprítógépek megfelelnek a mindenkor biztonsági előírásoknak DIN-EN 13525. Az épített dízelmotorok megfelelnek az EU 97/68 III. A fokozatú kipufogógáz normatívának.

- Aprítógép hidraulikus hernyótalpas futóműre a 235 MX sajátmotoros aprítógépre, mely már több mint 20 éve áll készen a bevetésre fokozatosan fejlesztve
- Szériában hidraulikusan állítható hernyótalpas futómű a felfüggesztés kiegyenlítéshez (30°-os emelkedésig lehetséges), láncos vontatóval, egyenként vezérelhető (függőleges & vízszintes)
- Zajcsökkentett vágási rendszer opció: alacsonyabb zajszint alacsonyabb üzemeltetési költségnél
- Több felszerelési opció

MOTOR ÉS FUTÓMŰ
- 235MXRH: 4-hengeres kubota-dízelmotor (26,2 kW/35,6 LE)
- 300MXRH: 4-hengeres kubota-turbó-dízelmotor (33 kW/45 LE)
- Karbantartás optimalizált motor a könnyebb hozzáféréshez
- Ipari-szabadonfutó kuplung, automatikus működés az , aprítótárcsa és a motor között
- Power-Control-rendszer (opcionális)
- Kiváló minőségű profi hernyótalpas futómű
- Extra széles láncok (230 mm) a tényleges vonóerőhöz és a gépbiztonsághoz
- Szabad földfelület: 335-640 mm, fokozatmentesen hidraulikusan állítható
- Nyomszélesség:1.200-1.690 mm, fokozatmentesen hidraulikus-an állítható
- Sebességek 2,7 km/h, vagy 4 km/h
- Robosztus 2 emelő-vezérlés

HÁZ / GARAT / KIFUVÓCSÓ
- Forgatható kifúvócsó golyós forgókereszttel és állítható szórófedéllel (GS normának megfelelő)
- A legtöbb gépalkatrész horganyzott
- Lényeges gépalkatrészek hatásos zajizolációval (különösen a burkolat)
- Opcionálisan kihajtható görgős kengyellel
- Behordó garat csappantyúval a CE-normának megfelelően, 1.500 mm behordó mélység
- Egyedi lakkozás opcionálisan
- Opcionálisan választható kifúvócsó hosszúság

JG-MAX BT
H-6500 Baja,Grassalkovich u.3-1, Tel.: +36/70-537-5387, +36/79-427-348
E-mail: info@jgmax.hu, Web: www.jgmax.hu


 **schliesing**
www.schliesing.com

SAFEchip biztonsági technika

A kertészeti és erdészeti egyesületek ajánlásával

- Érintésmentes működésű biztonsági berendezés RFID technika
- Az adó-vevőt (SAFEchip) akár a füllvédőbe is be lehet helyezni
- A behordó hengerek automatikusan leállnak ha veszélyes anyag kerül behordásra, ezzel megakadályozva a baleseteket
- Az akkustátusz gyorsesztelésének méréséhez szükséges berendezés -a kiszállításnál tartalmazza

A kezelő benyúlása - a jeladó és érzékelő egység közötti elektromágneses mező „megszakadása” azonnal megállítja a behordóhengereket

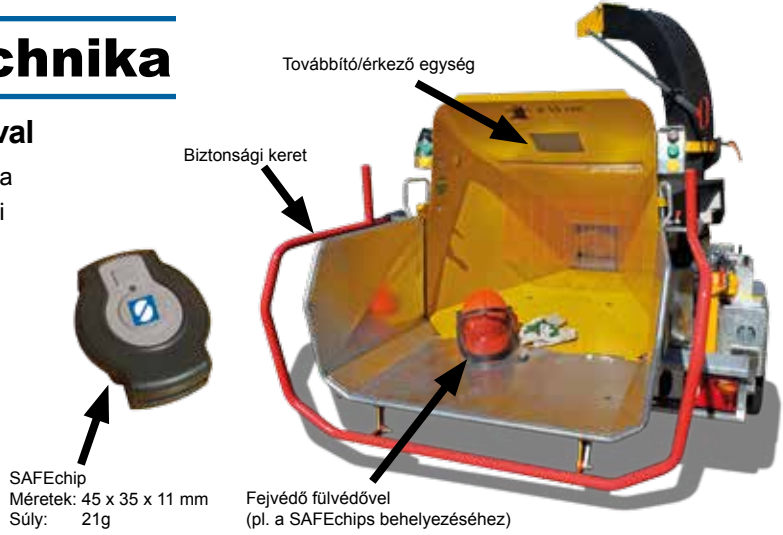

Schliesing zajcsökkentett vágási rendszer

- Bejegyzett és levédett vágási rendszer (Schliesing konstrukció)
- V-formájú kések egyenletesen és gyengébb vibrációval aprítják a faanyagot (minimális oldalirányú mozgás) - fokozott munkabiztonság
- Zajcsökkenés akár 30%-ig
- 40%-al magasabb kés élettartam, és magasabb karbantartási intervallumok vezetnek a csekélyebb üzemeltetési költségekhez
- 15 éves megbízható tapasztalattal a piacon
- Opcionális majd valamennyi Schliesing aprítógéphez

V-formájú kések a zajcsökkenéshez, a halkabb és biztosabb behúzáshoz az üzemeltetési költségek csökkentéséhez

Hidraulikus kerékmeghajtás

Vontatójármű nélkül manőverezhető a gép

- Lehetővé teszi a gép mozgását vontatójármű nélkül
- Mozgathatóság keskeny és nehezen hozzáférhető területen is
- Meghajtás saját hidraulikarendszerrel (két hidraulikamotorból és két surlódógörgőből valamint egy vezérlőegységből áll)
- Kezelés két a gépnél elhelyezett vezérlőszelleppel (működés előre-hátra)



Dörzsmeghajtás mindkét abroncsnál

Schliesing magas értéket képvisel

Schliesing gépek . . .

- ... biztonságosak, megbízhatóak, gyorsak és majdnem tönkreteszhetetlenek
- ... zseniális aprító konstrukcióval rendelkeznek: egyedülálló Power-Grip behúzóhengerek, nehéz lengőtárcsák, belül elhelyezkedő kések szabad vágással, a kihordótorony optimális geometriája itt semmi sem szorul be és tömítődik el- csak aprít!
- ... karbantartásbarát és nem igényel sok szervizelést
- ... kopásszegény: aprítótárcsák belül elhelyezkedő késekkel, ipari szabadonfutó és Power-Control-rendszer és még sok más maximális működési teljesítménnyel és élettartammal
- ... abszolút értékállóak: a Schliesing aprítógépek bizonyíthatóan értékállóak - még magas üzemórászámok mellett is

JG-MAX BT
H-6500 Baja,Grassalkovich u.3-1, Tel.: +36/70-537-5387, +36/79-427-348
E-mail: info@jgmax.hu, Web: www.jgmax.hu

 **schliesing**
www.schliesing.com

Professzionális aprítógépek 2017/2018

 **schliesing**



Saját motoros aprítógépek



Kardánhajtású aprítógépek



Speciális és hernyótalpas aprítógépek

www.schliesing.com