

Motormaschinen / Engine-driven machines / Machines à moteur / Motormachines

Könnyű

175 MX



22 LE / 16,1 kW 3-Zyl. Kubota-dizelmotor

 Rönkfa	16 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	< 750 kg

Könnyű és sokoldalú aprítógép, ideális kisebb vontató járművekhez (B kategóriás jogosítvány). Teljesen horganyzott egytengelyes futómű (80 km/h). Egyedi modell Power-Control-rendszerrel, PowerGrip-hengerek és gépek, kímélt ipari-szabadonfutó.

Állandó, stabil

200 MX



25 LE / 18,5 kW 3-Zyl. Kubota-dizelmotor

 Rönkfa	16 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.050 kg

Kompakt profi aprítógép Schliesing minőségben a magasabb igénybevételnek megfelelően 16 cm rönkátmérőig. Kifúvócsó könnyed járással gölyös forgókerekeszten és szériálisan külső szigeteléssel. Power-Grip-hengerek két saját olajmotorral.

A Schliesing középszálty

425 EX/TX



425 EX/TX: 49,5 LE / 36,4 kW

vízűtűtes 4-hengeres HATZ CommonRail turbó-dizel-motor

 Rönkfa	22 cm átmérőig
 Behordó szélesség	300 mm
 Súly	425 EX: kb. 1.900 kg 425 TX: kb. 1.950 kg

A Schliesing középszálty újra gondolva: aprító-Power újabb motortechnológiával: csendesebb, elnyúlhatatlan, kifüggetőgáz optimalizálás. Egytengelyes vagy tandem kivitelben, 270°-ban forgatható aprítóházzal, és magasságban állítható vonószekerezzel. A nagyobb mennyiségű aprításhoz: Power-Grip behúzóhengerek, ipari szabadonfutó, kifúvócsó külső hangszigeteléssel és gölyös forgókerekeszten.

Power-Control-rendszer



Ha ismételt egy vastagabb darab érkezik aprításra, akkor jön a Schliesing túlterhelés védelem

A PowerControl megállítja a hengereket ha a tárcsánál feltorlódik az aprék, és a tárcsákat automatikusan hagyja hogy újra induljanak. A hengerek nem járhatnak vissza. (ezért a hidraulikarendszer túl nagy igénybevétele nem lehetséges): az aprítótárcsa gyorsan működik, ismét szabadon ellenőrizhető, az apríték minősége egyenletes marad.

Az univerzális

235 / 300 MX



235 MX: 35,6 LE / 26,2 kW


4-Zyl. Kubota-dizelmotor

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.250 kg

Az univerzális, profi aprítógép vízűtűtes 4-hengeres dízel motorral, PowerGrip hengerekkel az erőteljesebb behúzásért, központi alkatrészeket kioldó horganyzottak (beleértve a garatfedél)Kifúvócsó gölyös forgókerekeszten

Az univerzális – forgatható!

235 / 300 EX

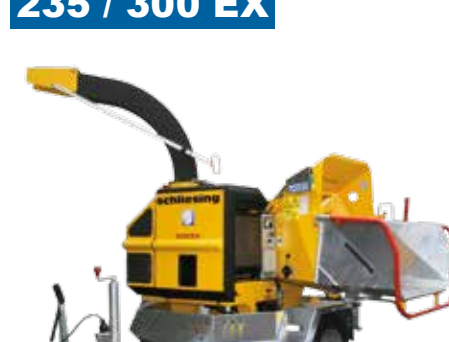

235 EX: 35,6 LE / 26,2 kW

4-Zyl. Kubota-dizelmotor

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.350 kg

Univerzális aprítógép 19 cm rönkátmérőig történő behúzás forgatható aprító egységgel (270°). Ezáltal még jobban alkalmazható a országutak szélén. Két különböző 4-hengeres dízel motorral, PowerGrip hengerekkel az erőteljesebb behúzásért, kifúvócsó gölyös forgókerekeszten

Ipari-szabadonfutó

A legjobb aklotó elemek a profi aprítóhoz-a motor leállítása után az aprítótárcsa csendesen leáll, ezzel biztosítva az aprítórendszer valamennyi alkatrészének optimális védelme. Másfelől meghosszabbítja valamennyi gépalkatrész élettartamát.



A tiszta erővel rendelkező

495 EX/TX



495 EX/TX: 74,8 LE / 55 kW

vízűtűtes 4-hengeres HATZ CommonRail turbó-dizel-motor

 Rönkfa	24 cm átmérőig
 Behordó szélesség	300 mm
 Súly	495 EX: kb. 1.950 kg 495 TX: kb. 2.000 kg

A legerősebb középszáltyú erőcsomag különösen tiszta motorral Common-Rail-technológiával. Opcionálisan DPF-el. Egytengelyes vagy tandem kivitelben, 270°-ban forgatható aprítóházzal, és magasságban állítható vonószekerezzel.

Az erősebb

550 MX



100 LE / 74 kW Kubota turbó-dizel-motor

 Rönkfa	30 cm átmérőig
 Behordó szélesség	340 mm
 Súly	kb. 3.200 kg

A legerősebb tárcsás aprítógépünk. Közel vagy és daruvál adagolható, távirányító opcionális. Komplet nagy terjedelmű fák aprít. Kiegészítő meghajtással a behúzóerő megerősítésére (400%-ig), kifúvócsó gölyös forgókerekeszten.

PowerGrip- behúzó hengerek



Nagy mennyiség a Schliesing gyártmányokkal: behordó hengerek masszív, hajlított ékvasakkal és egyedülálló geometriával. Ezáltal különösen könnyen kezelhető és erőteljes a behúzás-épp úgy mint a vizezebb és vékonyabb faágaknál, fűzfánál vagy talajtakarónál. Megbirkózik, megbízhatóan húzza be a z aprítandó anyagot.

Zapfwellen / PTO-driven machines / Machines portées 3-points / Aftakasmachines

A jó belépőmodell

105 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény 18-40 LE (13-29 kW), 540 U/min.

 Rönkfa	13 cm átmérőig
 Behordó szélesség	200 mm
 Súly	kb. 440 kg

Könnyű 3-pont felfüggesztéses aprítógép (540 U/perc): gyorsan felszerelhető és az aprítás épp olyan gyorsan történik. PowerGrip felsőhenger, kardántengely szabadonfutóval, fokozat nélkül állítható apríték mérettel, fokozat nélkül állítása.

Könnyű de erős aprítógép

175 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény 25-50 LE (13-36,8 kW), 540 U/min.

 Rönkfa	16 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 550 kg

3-pont felfüggesztéses aprítógép (540 U/perc): gyorsan felszerelhető és az aprítás épp olyan gyorsan történik. PowerGrip felsőhenger, kardántengely szabadonfutóval, fokozat nélkül állítható apríték mérettel, fokozat nélkül állítása.

A stabil – és erősebb aprítógép

200 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény 25-50 LE (13-36,8 kW), 540 U/min.

 Rönkfa	16 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 680 kg

Ha esetleg még több aprításra van igény: szuper masszív és ellenálló, a legjobb Schliesing teljesítményképességgel, jobb behúzás (súlypont igen közel a hozzáépítési pontnál) PowerGrip-felsőhenger, kifúvócsó gölyös forgókerekeszten, kardántengely szabadonfutóval.

Feketén még szebb és: csendesebb!



A Schliesing aprítógépeket szériálisan igen magas zajszigeteléssel gyártják. Kiváltképpen az aprító burkolatot, de a motor burkolatot is (belső szigetelés), valamint a kifúvócsövet (külső hangszigetelés-105 ZX/HX opcionális) fekete zajfogó burkolatmasszával látják el. Ez a speciálisan gyártott Schliesing zaj- és korrozióvédelemmel ellátott védőréteg teszi az aprítógépeinket a leg „csendesebb” aprítógépekké a piacon.

Az univerzális 3-pont felfüggesztéses aprítógép

235 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény 40-70 LE (29-51 kW), 540 U/min.

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 860 kg

A Schliesing sikergyártmánya kardánhajtással: közepes faronkok, hulladékkák nagyobb mennyiségben. PowerGrip behordóhengerekkel, kifúvócsó gölyös forgókerekeszten, a főbb alkatrészek horganyzottak.

Középkategóriás Power aprítógép kardános meghajtással

400 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény 50-80 LE (37-59 kW), 1.000 U/min

 Rönkfa	21 cm átmérőig
 Behordó szélesség	270 mm
 Súly	kb. 1.100 kg

Attraktív belépő gép a kardántengelyek között – a középkategóriás Schliesing aprító. Szabadon futó kardántengely csúszóklunggal. PowerGrip behúzóhenger, forgószármalysos kifúvócsó, zajcsökkentés szériafelszereltségként.

Erős és forgatható

400 ZX 270°



Szükséges meghajtási teljesítmény 50-80 LE (37-59 kW), 540 U/min.

 Rönkfa	21 cm átmérőig
 Behordó szélesség	270 mm
 Súly	kb. 1.300 kg

3-pontos középkategóriás aprítógép 270°-ban elfordítható aprítóházzal. Időtakarékos munka minden állásban. A nehéz 2-kékes aprítótárcsa, horganyzott Ponton, forgószármalysos kifúvócsó, zajcsökkentés szériafelszereltségként.

A legerősebb mint 3-pont felfüggesztéses

550 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény 100-200 LE (74-147 kW), 1000 U/min.

 Rönkfa	30 cm átmérőig
 Behordó szélesség	340 mm
 Súly	kb. 1.640 kg

A legerősebb Schliesing aprítógép 3-pont felfüggesztéssel. Kézi/ vagy daru adagolással, Opcionálisan távirányítóval. PowerGrip-hengerekkel, erősített kardántengellyel és szabadonfutóval, a behúzóerő megerősítése (400%-ig).

Termékkínálat 2017/2018

Spezialmaschinen und Raupen / Special Machines / Machines Spéciale / Speciaalmachines

Az erős-láncaltalpas

235 / 300 MXRS



235 MXRS: 35,6 LE / 26,2 kW

4-Zyl. Kubota-dizelmotor

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.600 kg

Az esetleges hernyótalpas aprítógép, mely a nehéz terepviszonyokhoz tervezett, és az erdei viszonyoknak megfelelő. Profi hernyótalpas futómű (230 mm széles láncok, 330 mm szabad magasság) 2 sebességgel (2,7/5,5 km/h).

Az hernyótalpas maximális szabad magassággal

235 / 300 MXRH



235 MXRH: 35,6 LE / 26,2 kW

4-Zyl. Kubota-dizelmotor

 Rönkfa	19 cm átmérőig
 Behordó szélesség	240 mm
 Súly	kb. 1.900 kg

Erőteljes hernyótalpas aprítógép, egyedi vezérelhető láncvontatóval-ideális vasúti töltéseknél akár 30°-os dőles kiegyenlítés-sel- és maximális szabad magassággal (335-640 mm). Profi hernyótalpas futómű 2 sebességgel.

Frontépítéses aprítógép Unimogra-Az erős

400 U



Szükséges meghajtási teljesítmény 100-200 LE / 74-147 kW

 Rönkfa	21 cm átmérőig
 Behordó szélesség	270 mm
 Súly	kb. 980 kg

Profi kardántengelyes aprítógép DB Unimog homlokzatra építhető, tökéletes kiállítás menet közben is , praktikus a kifúvócsó meghosszabbítás(opcionális) , hogy az apríték azonnal a platóra kerüljön.

Schliesing zajcsökkentett vágási rendszer



V-formájú elrendezett kések a kifúvócsó belső zajcsökkentett kombinációval, valamint a zajcsökkentett vágási rendszerrel teszik a Schliesing aprítógépeket 30%-al csendesebbé! A kések nem függőlegesen vágunk hanem szeletelnek! A késeket 10-12- szer lehet utánélezni.

Frontépítéses aprítógép Unimogra-Az erősebb

550 U



Szükséges meghajtási teljesítmény 140-240 LE / 104-177 kW

 Rönkfa	30 cm átmérőig
 Behordó szélesség	340 mm
 Súly	kb. 1.420 kg

A legnagyobb kardántengely meghajtású aprítógépünk a DB Unimog frontépítéses, maximális rönkátmérőhöz és famenységhez,) a kifúvócsó meghosszabbításával, hogy az apríték azonnal a platóra kerüljön.

Aprítógép a kommunális munkákhoz

105 HX



Szükséges meghajtási teljesítmény 50-60 l/min, bel 200 bar

 Rönkfa	13 cm átmérőig
 Behordó szélesség	200 mm
 Súly	kb. 440 kg